



## Kamera 4W1 Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (2.8mm)

Nr katalogowy: DS-2CE72HFT-F28 2,8mm

**Producent: Hikvision**

Czas wysyłki: [24 godziny](#)

Technologia: 4w1

Rozdzielczość kamery: 5Mpx

Materiał: Metal + Plastik

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)  
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

**Cena**

328,00 PLN

## Opis produktu

### Kamera 4W1 Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (2.8mm)



## Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość:** 5Mpx {{{attribute="Rozdzielczość"}}}
- **Przetwornik obrazu:** {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}
- **Ogniskowa obiektywu:** 2.8mm
- **Kąt widzenia:** {{{attribute="Kąt widzenia"}}}
- **Widoczność w nocy:** 20 m
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Audio:** Nie
- **Funkcje kamery:** {{{attribute="Funkcje kamery"}}}
- **Zasilanie:** {{{attribute="Zasilanie kamery"}}}
- **Aplikacja mobilna:** {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}}

## W skład zestawu wchodzi:

- Kamera 4W1 Hikvision DS-2CE72HFT-F28 (2.8mm)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

□ Kamera nagrywa w rozdzielczości **5Mpx**, posiada wysokiej klasy przetwornik obrazu {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}, który zapewnia **czytelny i szczegółowy obraz**.

□ Urządzenie posiada **ogniskową obiektywu 2.8mm**, która zapewnia **kąt widzenia** {{{attribute="Kąt widzenia"}}} oraz **diody IR** zapewniający **widoczność w całkowitej ciemności do 20 m** (zależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych).

□ **Klasa szczelności IP67** zapewnia kamerze ochronę przed opadami atmosferycznymi (**wodoodporność**) oraz **pyłoszczelność**. Wówczas kamera może być montowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

□ Kamera posiada **4 tryby pracy** - AHD / CVI / TVI / Analog. Można ją **przełączyć na wybrany tryb za pomocą joysticka** umieszczonego na kablu. Przycisk należy **przytrzymać w wybraną stronę przez 5 sekund**, aby kamera zmieniła tryb pracy na żądany (CVI, TVI, AHD lub analogowy).

## Cyfrowy rozszerzony zakres dynamiki WDR

Technologia oparta na oprogramowaniu, która niweluje różnice w poziomie oświetlenia. Technologia ta zachowuje naturalne cienie i oświetlenie we wszystkich częściach kadru.



## HLC - Kompensacja światła reflektorów

Funkcja HLC pozwala na pracę w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych oraz eliminuje możliwość oślepienia kamery poprzez silną wiązkę światła, np. reflektory samochodów.





### Kompensacja światła tylnego BLC


Odpowiada za dobór odpowiedniej ekspozycji, zmianę sposobu pomiaru światła oraz niwelowania dużych różnic w kontraście. Funkcja ta pozwala lepiej weryfikować osoby i zdarzenia poprzez uzyskanie poprawnego odwzorowania obiektów znajdujących się w bardzo oświetlonym miejscu lub w cieniu.





## Cyfrowa redukcja szumów DNR

Cyfrowa redukcja szumów pozwala na uzyskanie wyraźniejszego, bardziej szczegółowego obrazu przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja DNR oszczędza miejsce na dysku twardym, gdyż szumy oprócz zmniejszania jakości obrazu, zwiększają również objętość plików.

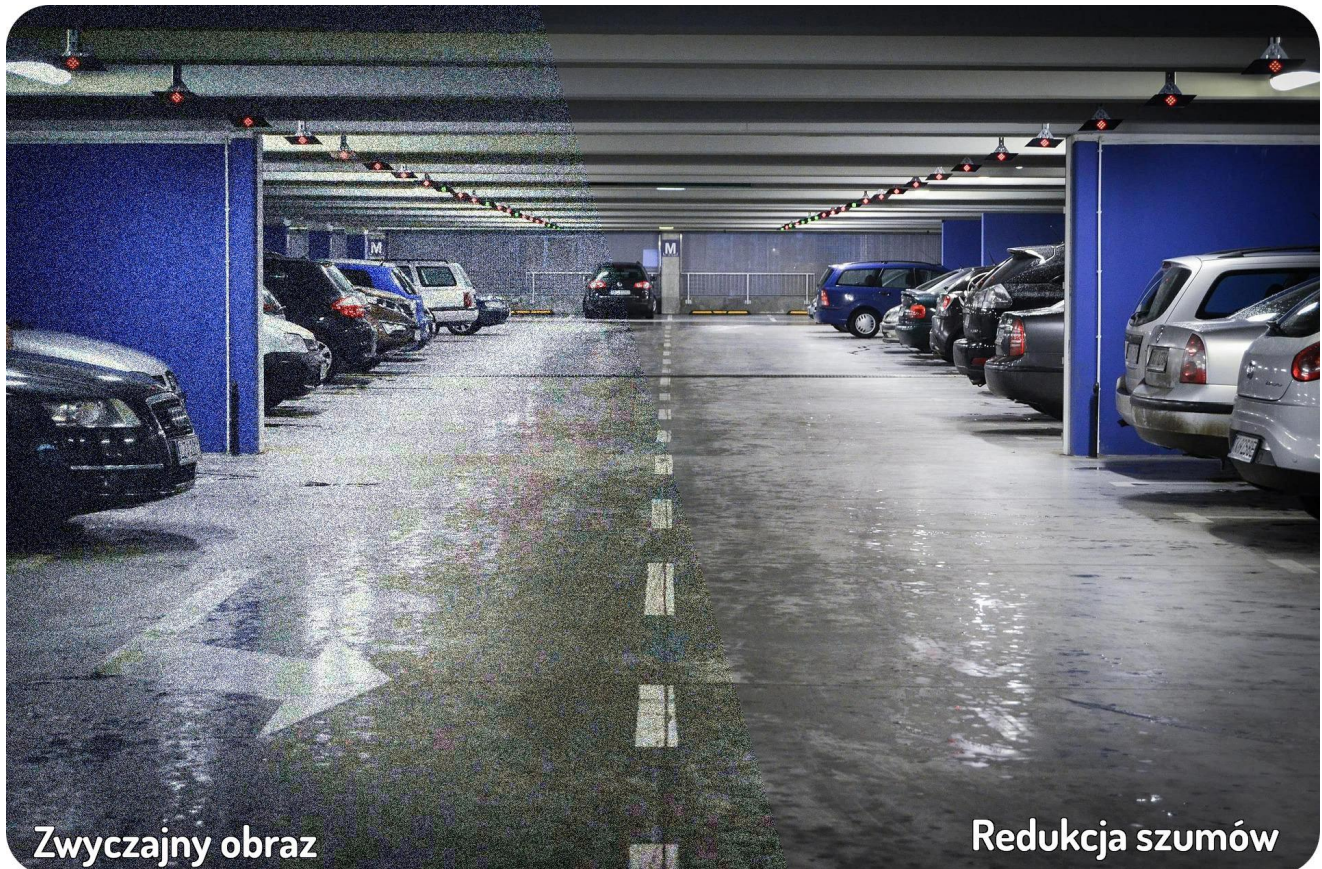

## Podgląd mobilny {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}}

Aplikacja {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}} umożliwia **zdalny podgląd obrazu z kamer** oraz odtwarzanie nagrań na telefonie lub tablecie na systemach Android oraz iOS. Dzięki temu możemy **kontrolować monitorowany obiekt z dowolnego miejsca na świecie**. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepie Google Play i App Store.



