



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200C-0280B

Nr katalogowy: HAC-HFW1200C-0280B

Producent: DAHUA

Czas wysyłki: [24 godziny](#)

Technologia: 4w1

Rozdzielczość kamery: 2Mpx (Full HD)

Obiektyw: Stały

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

134,00 PLN

Opis produktu

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200C-0280B



Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **2Mpx (Full HD)** {{{attribute="Rozdzielczość"}}}
- Przetwornik obrazu: {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}
- Ogniskowa obiektywu: **2.8mm**
- Kąt widzenia: {{{attribute="Kąt widzenia"}}}
- Widoczność w nocy: **30 m**
- Nagrywanie nocne w kolorze: **Nie**
- Obudowa: **Tubowa**
- Materiał wykonania: **Plastik**
- Klasa szczelności: **IP67**
- Audio: **Nie**
- Funkcje kamery: {{{attribute="Funkcje kamery"}}}
- Zasilanie: {{{attribute="Zasilanie kamery"}}}
- Aplikacja mobilna: {{{attribute="Aplikacja mobilna"}}}

W skład zestawu wchodzi:

- KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HFW1200C-0280B
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Dlaczego warto wybrać kamerę IP DAHUA {{{attribute="Model"}}}?

□ Kamera nagrywa w rozdzielczości **2Mpx (Full HD)**, posiada wysokiej klasy przetwornik obrazu {{{attribute="Rodzaj przetwornika"}}} {{{attribute="Wielkość przetwornika"}}}, który zapewnia **czytelny i szczegółowy obraz**.

□ Urządzenie posiada **ogniskową obiektywu 2.8mm**, która zapewnia **kąt widzenia** {{{attribute="Kąt widzenia"}}} oraz **diody IR zapewniający widoczność w całkowitej ciemności do 30 m** (zależnie od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych).

□ Dzięki klasie szczelności **IP67**, która zapewnia **wodoodporność** oraz **pyłoszczelność** kamera może być **montowana na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu**.

□ Kamera posiada **4 tryby pracy** - AHD / CVI / TVI / Analog. Można ją **przełączyć na wybrany tryb za pomocą joysticka** umieszczonego na kablu. Przycisk należy **przytrzymać w wybraną stronę przez 5 sekund**, aby kamera

zmieniła tryb pracy na żądany (CVI, TVI, AHD lub analogowy).


□ Kamera posiada **daleki zasięg transmisji do 500m** z wykorzystaniem **kabla koncentrycznego 75Ω** (tylko dla trybów AHD/CVI/TVI).

□ Posiada możliwość **zdalnego podglądu na żywo** na urządzeniach **mobilnych** w aplikacji **{{attribute="Aplikacja mobilna"}}** (Android, iOS).

□ Kamera przeznaczona jest do monitorowania **domu, biura, sklepu, hurtowni, magazynu**, itp.

Podgląd mobilny **{{attribute="Aplikacja mobilna"}}**

Aplikacja **{{attribute="Aplikacja mobilna"}}** umożliwia **zdalny podgląd obrazu z kamer** oraz **odtworzenie nagrań** na telefonie lub tablecie na systemach Android oraz iOS. Dzięki temu możemy **kontrolować monitorowany obiekt z dowolnego miejsca na świecie**. Aplikacja jest darmowa oraz dostępna w sklepie Google Play i App Store.

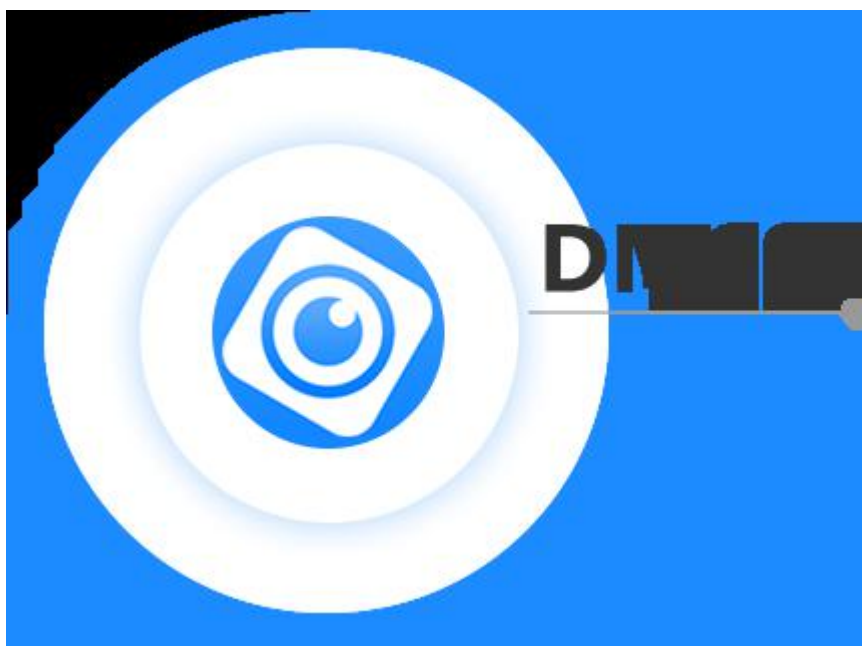

Funkcje kamery:

- **ICR** - mechaniczny filtr podczerwieni
- **WDR** - rozszerzony zakres dynamiki oświetlenia
- **DNR** - cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- **BLC** - kompensacja światła wstecznego (tła)
- **HLC** - kompensacja światła reflektorów
- **Defog** - poprawa jakości obrazu podczas trudnych warunków atmosferycznych
- **Sharpness** - wyostrażanie konturów obrazu
- **Strefy prywatności** - możliwość umieszczania na obrazie stref zakrytych
- **Smart IR** - funkcja ta zapobiega prześwieceniom obrazu podczas nagrywania nocnego



Kompatybilne akcesoria



PFA134



PFA130-E



PFA152-E

Cyfrowy rozszerzony zakres dynamiki DWDR

Technologia oparta na oprogramowaniu, która **niweluje różnice w poziomie oświetlenia**. Technologia ta **zachowuje naturalne cienie i oświetlenie** we wszystkich częściach kadru.



Defog

Funkcja ta **odpowiada za poprawę jakości obrazu podczas trudnych warunków atmosferycznych** takich jak: deszcz, opady śniegu, mgła czy smog.



HLC - Kompensacja światła reflektorów

Funkcja HLC pozwala na **pracę w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych oraz eliminuje możliwość oślepienia kamery** poprzez silną wiązkę światła, np. reflektory samochodów.




Kompensacja światła tylnego BLC

Odpowiada za **dobór odpowiedniej ekspozycji**, zmianę sposobu pomiaru światła oraz **niwelowania dużych różnic w kontraście**. Funkcja ta **pozwala lepiej weryfikować osoby i zdarzenia** poprzez uzyskanie poprawnego odwzorowania obiektów znajdujących się w bardzo oświetlonym miejscu lub w cieniu.



Cyfrowa redukcja szumów DNR

Cyfrowa redukcja szumów **pozwała na uzyskanie wyraźniejszego, bardziej szczegółowego obrazu** przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja DNR **oszczędza miejsce na dysku twardym**, gdyż szumy oprócz zmniejszania jakości obrazu, zwiększają również objętość plików.

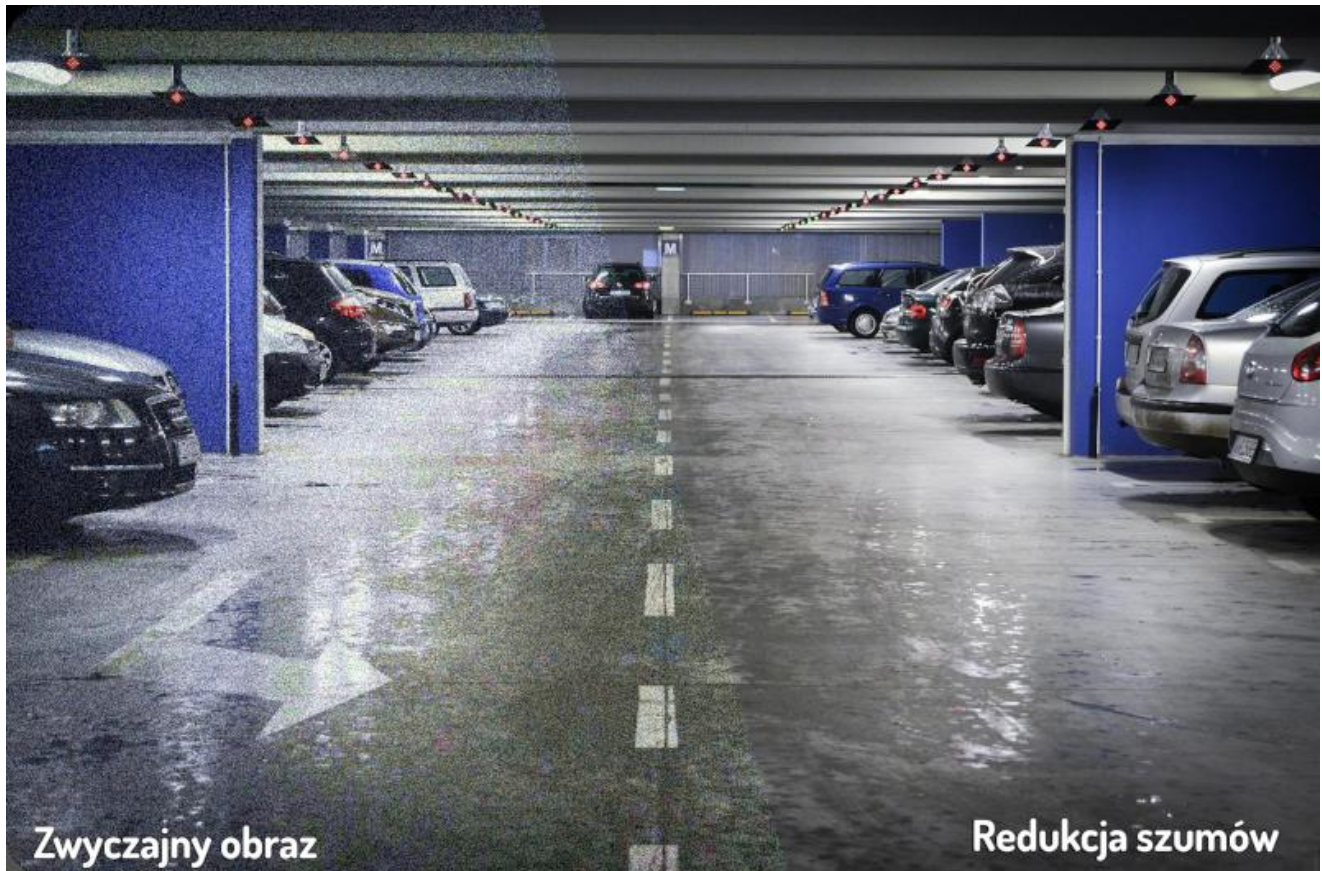

Strefy prywatności

Maski prywatności to **wybrane obszary obrazu, które można wyłączyć z monitoringu**. Funkcję można dowolnie konfigurować poprzez nałożenie elektronicznej maski na wybrany obszar.

Maski prywatności



Smart IR

Funkcja smart IR charakteryzuje się **równomiernym doświetleniem oraz zapobiega prześwietleniom obrazu** w zmiennych warunkach. Funkcja Smart IR odpowiada za płynne dostosowanie widoczności w całkowitej ciemności w taki sposób, aby zapewnić wyraźny i czysty obraz.



Smart IR wyłączony



Smart IR włączony

