



Czujka ruchu PIR Satel SLIM-PIR Grade 2 15x20m 90° LED 12V Czujka Alarmowa

Nr katalogowy: SLIM-PIR

Producent: Satel

Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

81,00 PLN

Opis produktu

**Czujka ruchu PIR Satel SLIM-PIR Grade 2 15x20m 90° LED 12V Czujka
Alarmowa**



Najważniejsze cechy:

- **Zaawansowana detekcja ruchu** - cyfrowy algorytm detekcji zapewnia niezawodne wykrywanie
- **Szeroki obszar detekcji** - do 15 m x 20 m, kąt 90°
- **Cyfrowa kompensacja temperatury** - gwarantuje skuteczność w różnych warunkach
- **Łatwa wymiana soczewki** - możliwość dostosowania do wymagań obiektu
- **Wbudowane rezystory parametryczne** - kompatybilność z centralami SATEL
- **Wskaźnik LED w 4 kolorach** - możliwość wyboru koloru sygnalizacji
- **Ochrona sabotażowa** - wykrywanie otwarcia obudowy

W zestawie:

- Czujka ruchu PIR Satel SLIM-PIR Grade 2 15x20m 90° LED 12V Czujka Alarmowa

Satel SLIM-PIR to nowoczesna czujka ruchu przeznaczona do systemów alarmowych, zapewniająca **niezawodną detekcję intruzów** dzięki cyfrowemu algorytmowi detekcji.


Wyposażona w **szerokokątną soczewkę** zaprojektowaną w Japonii, oferuje **obszar detekcji do 15 m x 20 m i kąt 90°**. Dzięki **cyfrowej kompensacji temperatury** czujka skutecznie działa w różnych warunkach otoczenia.

Urządzenie posiada **wbudowane rezystory parametryczne** kompatybilne z centralami SATEL oraz funkcję **zdalnego sterowania wskaźnikiem LED** z możliwością wyboru koloru sygnalizacji.


Obudowa czujki chroniona jest przed sabotażem, a **możliwość wymiany soczewki** pozwala dostosować ją do różnych zastosowań.

Galeria:



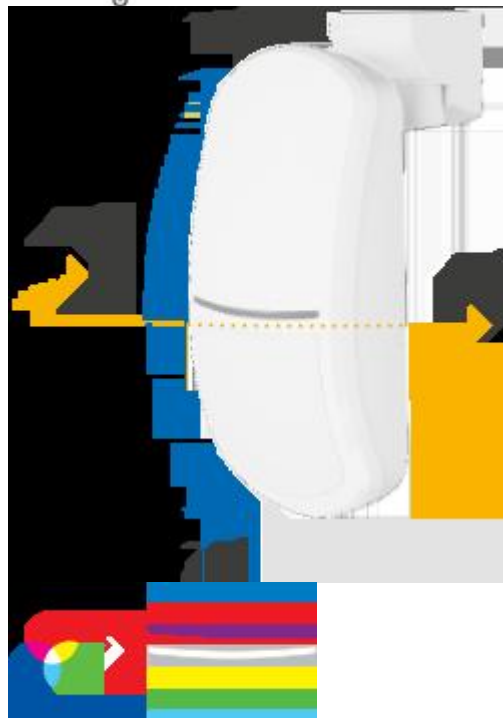



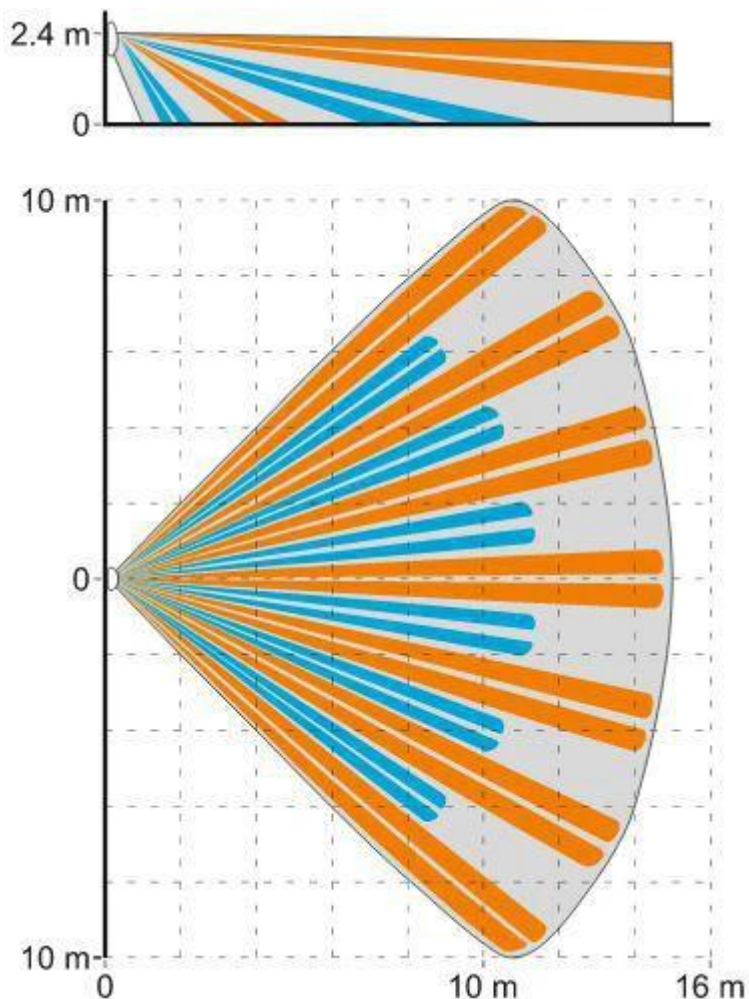

Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 8 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 23 mA
- **Masa:** 100 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
- **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
- **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 k Ω
- **Czas rozruchu:** 30 s
- **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
- **Obszar detekcji:** 15 m x 20 m, 90°
- **Wyjścia alarmowe:** przekaźnik NC, 40 mA / 24 V DC
- **Wyjścia sabotażowe:** NC, 100 mA / 30 V DC