



Teltonika MODUŁ SFP PR4JR20K 1.25 Gb/s COPPER RJ45

Nr katalogowy: PR4JR20K

Producent: Teltonika


Cena

187,00 PLN

Opis produktu

Teltonika MODUŁ SFP PR4JR20K 1.25 Gb/s COPPER RJ45

Model: PR4JR20K

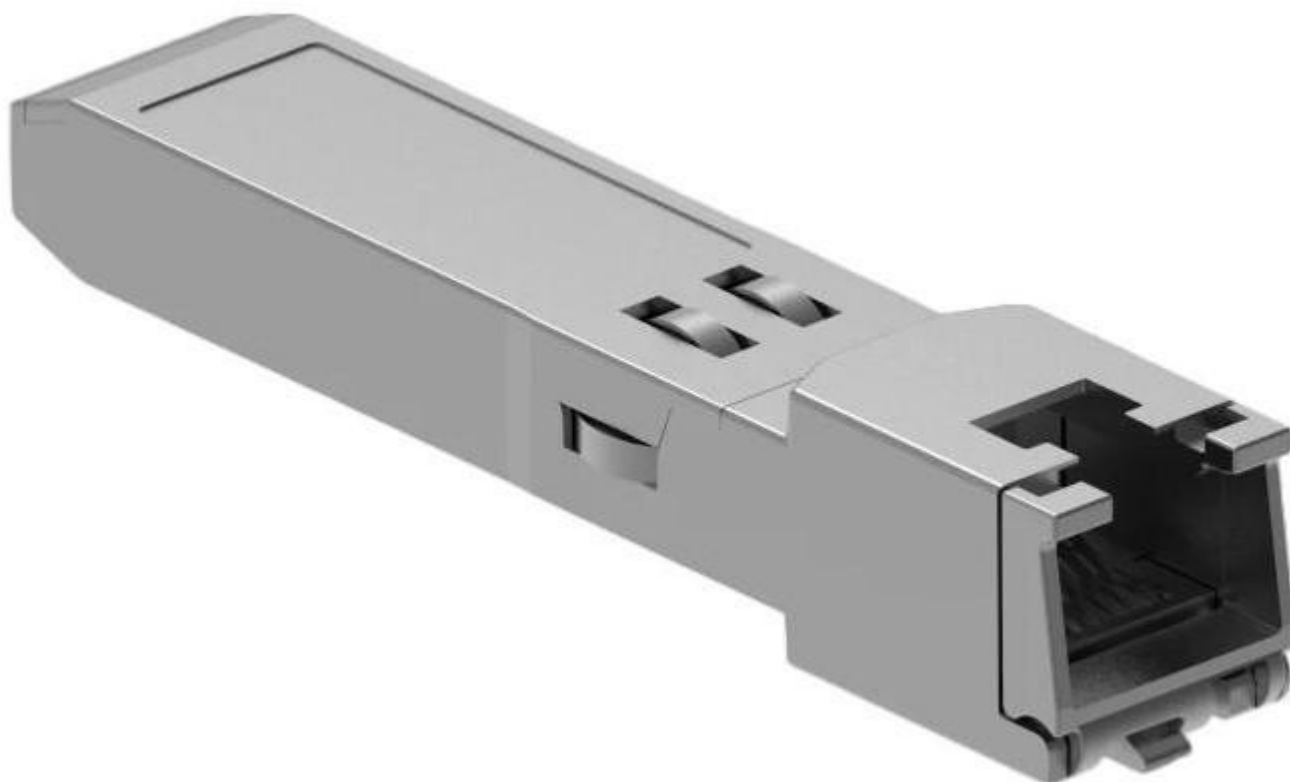

Najważniejsze cechy - Teltonika MODUŁ SFP PR4JR20K

- **Szybkość 1.25 Gb/s:** Zapewnia płynne i szybkie przesyłanie danych.
- **Kompaktowa konstrukcja:** Zajmuje mało miejsca w infrastrukturze sieciowej.
- **Łatwa instalacja:** Plug-and-play ułatwia wdrożenie bez specjalistycznych umiejętności.
- **Wysoka wydajność:** Optymalizuje działanie sieci, minimalizując opóźnienia.
- **Zgodność z różnymi urządzeniami:** Bezproblemowo integruje się z wieloma systemami sieciowymi.
- **Energooszczędność:** Pomaga zmniejszyć zużycie energii w firmie.
- **Niezawodność:** Wspiera stabilne połączenia nawet w wymagających warunkach.
- **Wykonanie z wysokiej jakości materiałów:** Gwarantuje długowieczność i trwałość.
- **Wsparcie dla szyfrowania:** Dbą o bezpieczeństwo przesyłanych danych.
- **Kompatybilność z RJ45:** Elastyczne zastosowanie dzięki gniazdu RJ45.
- **Zapewnienie jakości:** Przetestowany w wielu warunkach dla najwyższej jakości.
- **Bezproblemowa współpraca z istniejącą infrastrukturą:** Łatwa aktualizacja systemów bez ingerencji.
- **Optymalizacja kosztów:** Długoterminowe oszczędności dzięki efektywnej pracy.
- **Łatwość obsługi:** Intuicyjne użytkowanie nawet dla początkujących.
- **Zgodność z wieloma standardami:** Zapewnia wszechstronne użytkowanie na skalę globalną.
- **Stabilność sygnału:** Mniej zakłóceń w przesyłaniu danych.
- **Niska latencja:** Odpowiedni dla aplikacji wymagających szybkiego czasu reakcji.
- **Szerokie zastosowanie:** Od małych rozwiązań biurowych po duże centra danych.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w przypadku pytań i problemów.
- **Dostępność:** Produkt szybko wysyłany do klienta.

Specyfikacja techniczna - Teltonika MODUŁ SFP PR4JR20K

Parametr	Wartość
Kod produktu	PR4JR20K
Typ	SFP Copper RJ45 Transceiver
Prędkość transmisji	1.25 Gb/s
Złącze	RJ-45
Typ medium	Miedziany (Copper)
Maksymalny zasięg	100 m
Maksymalne zużycie mocy	2.0 W
Zakres temperatur pracy	0°C do 70°C

Wilgotność pracy	5% do 95% RH (bez kondensacji)
Obudowa	Pełna metalowa dla niskiego EMI
Wymiary	69 x 14.5 x 13.35 mm
Standardy zgodności	RoHS, REACH
Kompatybilność	RUTXR1, TSW200, TSW202, TSW210, TSW212
Format	SFP (Mini-GBIC)