



Adapter PoE obniżający napięcie ATTE SDIP-40-120

Nr katalogowy: SDIP-40-120

Producent: Atte


Cena

219,00 PLN

Opis produktu

Adapter PoE obniżający napięcie ATTE SDIP-40-120

Model: SDIP-40-120

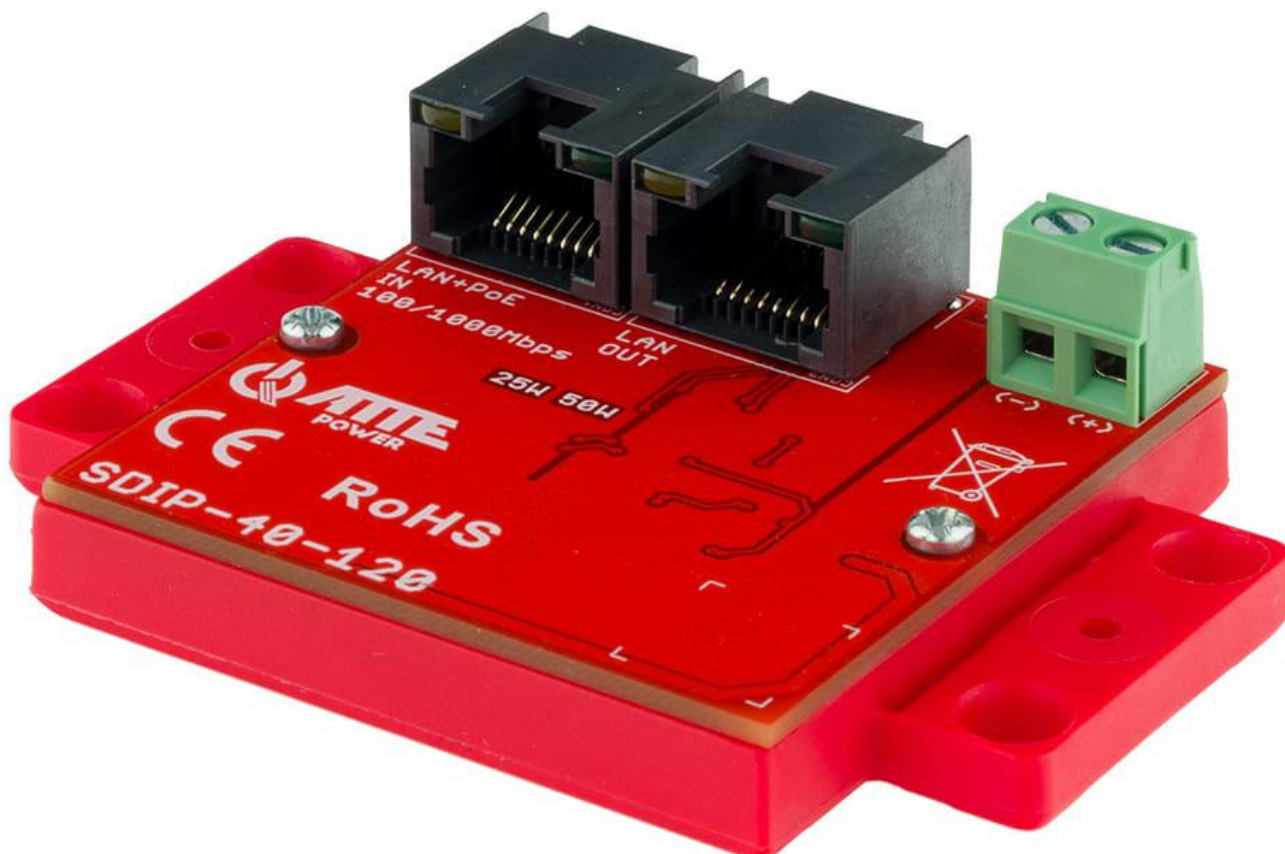

Najważniejsze cechy - ATTE SDIP-40-120

- Adapter PoE z możliwością obniżania napięcia.
- Zgodność z szerokim zakresem urządzeń sieciowych.
- Bezpieczne działanie dzięki zaawansowanemu systemowi ochrony.
- Kompaktowy rozmiar, idealny do ciasnych przestrzeni.
- Łatwa instalacja bez konieczności dodatkowych narzędzi.
- Doskonała jakość wykonania z użyciem trwałych materiałów.
- Energooszczędność – oszczędzasz na rachunkach za prąd.
- Niski poziom emisji ciepła – idealny do pracy w małych pomieszczeniach.
- Stabilne działanie nawet w skrajnych warunkach.
- Przystępna cena za wysoką jakość.
- Wyprodukowany przez renomowaną markę ATTE.
- Zabezpieczenia przed przepięciami i zwarciami.
- Wsparcie techniczne dostępne przez całą dobę.
- Wysoka niezawodność potwierdzona przez użytkowników.
- Możliwość współpracy z różnymi rodzajami kabli.
- Intuicyjna obsługa dzięki prostemu interfejsowi.
- Szybka i bezproblemowa dostawa.
- Dostępność części zamiennych.
- Doskonała współpraca z systemami monitoringu.
- Pewność trwałości dzięki solidnej konstrukcji.
- Możliwość pracy w różnych środowiskach.
- Optymalizacja czasu pracy urządzeń zasilanych.
- Oszczędność na kosztach serwisu.
- Łatwe rozwiązywanie problemów dzięki instrukcji obsługi.
- Zaprojektowany z myślą o energooszczędności.

Specyfikacja techniczna - ATTE SDIP-40-120

Parametr	Wartość
Model	SDIP-40-120
Typ	Przełącznik DC-DC impulsowy

Wejście napięcia	12-36 V DC
Zakres wejściowy	10.5-40 V DC
Wyjście napięcia	12 V DC ± 0.2 V
Prąd wyjściowy max	3.5 A
Moc max	40 W
Sprawność	>92%
Wymiary	107 x 78 x 39 mm
Montaż	Na szynę DIN lub ściany
Chłodzenie	Naturalne (pasywne)
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Wilgotność pracy	20-90% RH, bez kondensacji
Izolacja wejście-wyjście	1500 V DC
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe, zwarciovowe, nadnapięciowe, termiczne
Standardy	CE, RoHS
Częstotliwość przełączania	240 kHz
Połączenia	Śrubowe zaciski (AWG 12-28)
Waga	0.25 kg
Materiał obudowy	PC/ABS, samogasnąca