



Szafa Rack GETFORT 19 cali 37U 600x800 Stojąca

Nr katalogowy: SGF37-68EH-SGB

Producent: GETFORT

Czas wysyłki: [24 godziny](#)

Obciążalność: 1000 kg

Wysokość: 1832 mm

Wysokość wewnętrzna: 37U

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

2 099,00 PLN

Opis produktu

Szafa Rack GETFORT 19 cali 37U 600x800 Stojąca



Najważniejsze cechy:

- **Szafa wolnostojąca 19 cali 37U 600x800**
- **Materiał:** Gruba blacha stalowa, drzwi przednie ze szkła hartowanego
- **Obciążalność:** do 500kg
- **Waga:** 90kg
- **Głębokość:** 800mm
- **Wymiary:** 600x800x1832mm
- **Kolor:** Czarny
- **Panele boczne** na zatrzaski
- **Miejsce** na 4 wentylatory
- **Otwory wentylacyjne** w drzwiach oraz ściankach bocznych
- **4 kółka**
- **4 stopki z regulacją wysokości**
- **Uziemienie**
- **Łatwy montaż**

W skład zestawu wchodzi:

- Szafa Rack GETFORT 19 cali 37U 600x800 Stojąca
- Instrukcja montażu
- Akcesoria montażowe

Szafa pakowana jest w 2 kartony do samodzielnego montażu

□ Szafa serwerowa wykonana z **grubej stalowej blachy oraz szyby hartowanej** stanowi zabezpieczenie dla urządzeń takich jak monitoring CCTV, czy sprzęt sieciowy.


□ Szafa rack posiada **wysokość 37U, głębokość 800mm oraz obciążalność do 500kg**. Ponadto szafa posiada **zdejmowane panele boczne** oraz miejsce na 4 wentylatory.

□ Dodatkowo drzwi przeszkłone zostały **wyposażone w klamkę z zamkiem**, szyny pionowe posiadają **możliwość regulacji rozstawu** oraz istnieje możliwość montażu zamka (brak w zestawie) w drzwiach bocznych.

□ Szafa posiada **możliwość rozszerzenia zestawu o dodatkowe akcesoria** takie jak: dodatkowy zamek, półka, organizer kabli, wentylator, termostat, patch panel, szuflada, listwa zasilająca itp.

Produkty uzupełniające dostępne w naszej ofercie:

- dodatkowy zamek
- półka
- organizer kabli
- wentylator
- termostat
- patch panel
- szuflada
- listwa zasilająca itp.

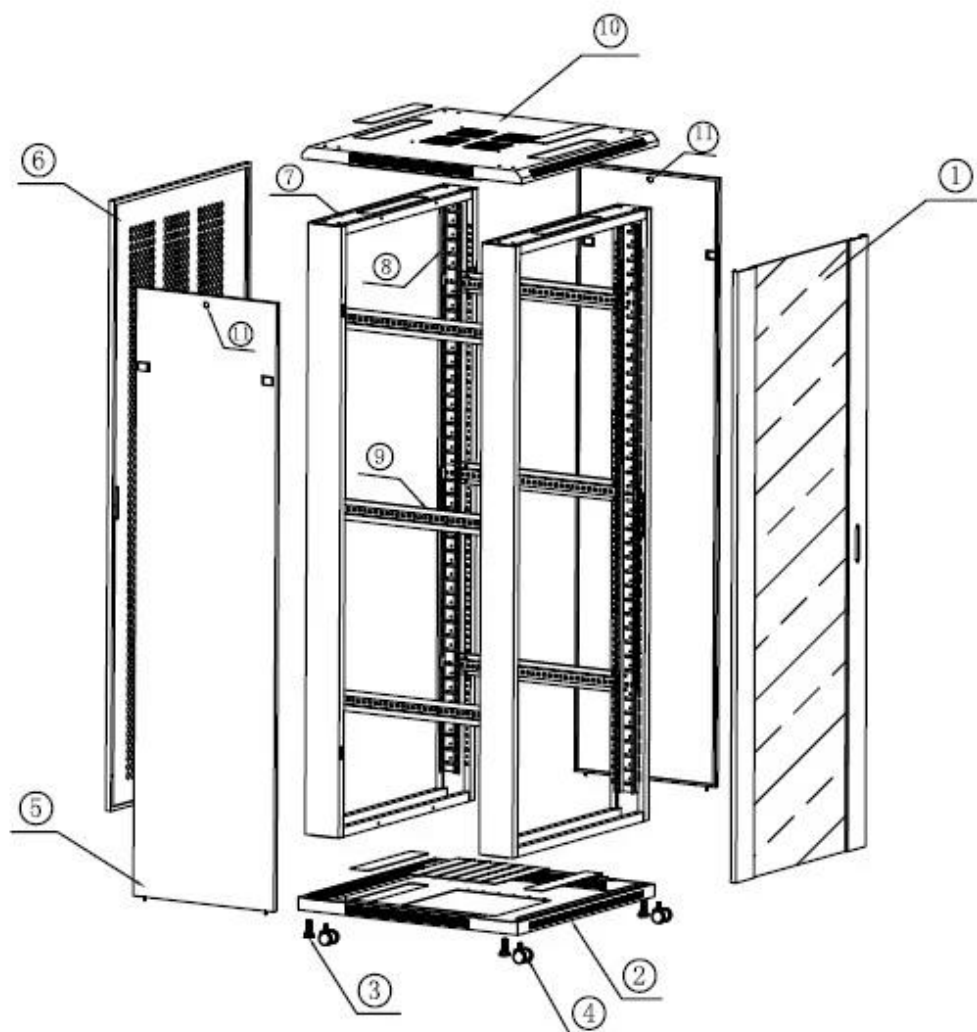

Budowa szafy stojącej Getfort:

- 1. Drzwi przednie
- 2. Spód
- 3. Stopki
- 4. Kółka
- 5. Drzwi boczne
- 6. Drzwi tylne
- 7. Rama
- 8. Szyny pionowe
- 9. Szyny poziome
- 10. Góra
- 11. Zamek

Instrukcja montażu szafy stojącej Getfort:

- 1. Weź obie ramy (7) i zamontuj je w odpowiednich miejscach spodu szafy (2). Przykręć ramy za pomocą śrób M6
- 2. Weź 4 kółka (4) i przykręć je śrubami M6 do spodu szafy (2), następnie weź 4 stopki i również przykręć je doprzodu szafy (2) w odpowiednie otwory M12
- 3. Weź górę szafy (10) i nałóż ją na ramę (7), przykręć za pomocą śrób M6
- 4. Weź po 2 zestawy montażowe na każdą szynę poziomą (9). Zamontuj koszyczki w odpowiednich otworach ramy i przykręć szyny.
- 5. Weź 8 sztuk (przy szafach 22U i 27U) lub 12 sztuk (przy szafach 37U i 42U) zestawów montażowych. Umieść koszyczki w odpowiednich miejscach szyn poziomych (9) i przykręć 4 szyny pionowe (8)
- 6. Weź drzwi boczne (5) i umieść je w odpowiednich miejscach, następnie zablokuj je za pomocą zatrzasków.
- 7. Weź drzwi przednie (1). Połącz ich prawy dolny róg ze spodem szafy (2) za pomocą dołączonego bolca, następnie zablokuj je w prawym górnym rogu.
- 8. Weź drzwi tylne (6). Połącz ich prawy dolny róg ze spodem szafy (2) za pomocą dołączonego bolca, następnie zablokuj je w prawym górnym rogu.

UWAGI

- 1. Przykręcając ramy (7) należy zwrócić uwagę na długie wycięcia służące do zamykania drzwi w szafie. Muszą one znajdować się od strony zewnętrznej.
- 2. Przed przykręceniem góry szafy umieść w niej panel wentylatorów.
- 3. Przy szafach 22U i 27U znajdują się 4 szyny poziome (9), natomiast przy szafach 37U i 42U 6

