



Szafa rack GETFORT 19 CALI 12U 600X600 Wisząca Czarna

Nr katalogowy: WGF12-66EH-WGB

Producent: GETFORT

Czas wysyłki: [24 godziny](#)

Wysokość: 642 mm

Wysokość wewnętrzna: 12U

Typ szafy rack: Wisząca

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

549,00 PLN

499,00 PLN

Opis produktu

SZAFRA RACK GETFORT 19 CALI 12U 600x600 WISZĄCA



Najważniejsze cechy:

- **Wytrzymała konstrukcja:** wykonana z grubej blachy stalowej i szyby hartowanej, zapewnia maksymalną ochronę.
- **Uniwersalna konstrukcja:** kompatybilna z urządzeniami o standardowej wysokości 19 cali.
- **Pojemność:** 12U wysokości i 600mm głębokości pozwala na montaż wielu urządzeń.
- **Uniwersalność:** kompatybilna z różnymi typami sprzętu, m.in. routerami, switchami, rejestratorami DVR/NVR i serwerami.
- **Wygodny dostęp:** demontowalne przednie i tylne drzwi ułatwiają instalację i konserwację urządzeń.
- **Wentylacja:** perforowane otwory w drzwiach zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza.
- **Bezpieczeństwo:** drzwi zamykane na klamkę z zamkiem, szyny pionowe z regulacją rozstawu i możliwość montażu zamka w drzwiach bocznych (brak w zestawie).
- **Możliwość rozbudowy:** szeroki wybór dodatkowych akcesoriów, takich jak półki, organizery kabli, wentylatory, patch panele i listwy zasilające.

W zestawie:


- Szafa rack Getfort 19 cali 12U 600x600 wisząca
- Klucze
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Szafa serwerowa 12U to idealny wybór dla:

- Administratorów sieci: do bezpiecznego montażu urządzeń sieciowych w serwerowni.
- Właścicieli firm: do ochrony sprzętu IT w biurze.
- Użytkowników domowych: do montażu rejestratorów CCTV i innych urządzeń.



Instrukcja montażu wiszącej szafy rack Getfort

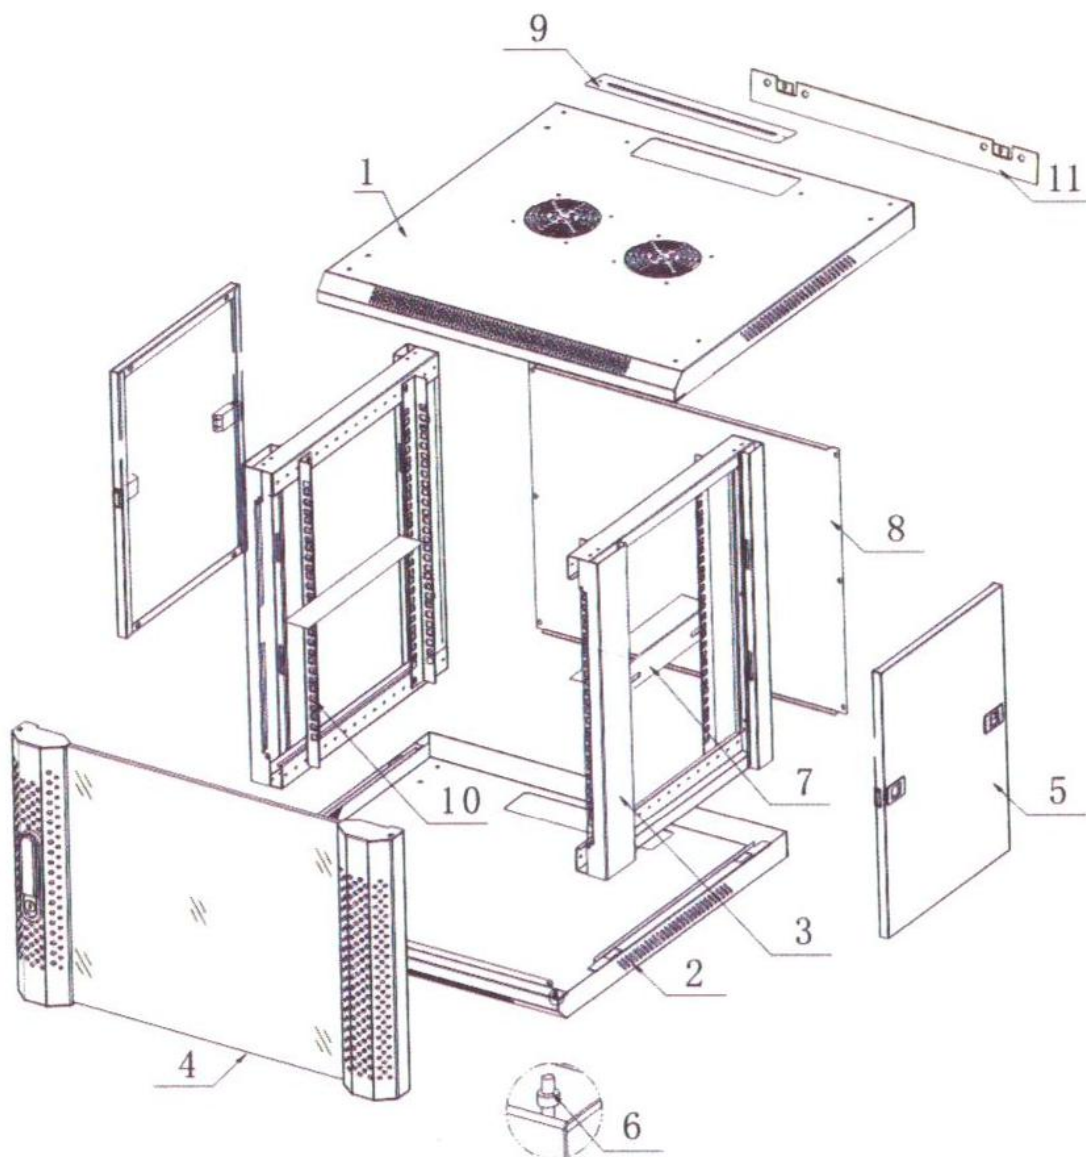

Lista elementów

1. Panel górny - 1szt
2. Panel dolny - 1szt
3. Ramka - 2szt
4. Drzwi przednie - 1szt
5. Panel boczny - 2szt
6. Biała podkładka - 1szt
7. Uchwyty montażowy - 2szt (opcja)
8. Panel tylny - 1szt
9. Panel zaślepiający przepustu - 2szt
10. Pionowe szyny montażowe - 4szt
11. Uchwyt montażowy - 1 sztuka

Lista akcesoriów montażowych


Śruby montażowe:

- A. M8*12 śruba z łebkiem sześciokątnym - 16szt
- B. M8 Nakrętka - 16szt


- C. M6*12 śruba - 12szt
- D. M6 Koszyczek - 12szt
- E. M5*8 śruba samogwintująca - 8 do10szt
- F. Plastikowa biała podkładka - 1szt
- G. śruba M4*6 - 8szt

Zestawy dodatkowych śrub montażowych:


- Wysokość U <=9U - 12 śrub
- Wysokość U >=12U - 20 śrub.




1. Montaż górnego panelu, dolnego panelu i ram za pomocą 16szt śrub M8 * 12 i nakrętek M8.




3. Montaż uchwytów za pomocą 4 szt. Śrub M6 * 12 i 4 szt. koszyczków M6. (Jeśli nie posiadasz tego elementu, pomiń ten krok)



2. Montaż pionowych szyn montażowych za pomocą 8szt. Śrub M6 * 12 i 8szt. koszyczków M6.



4. Montaż panelu tylnego za pomocą 4szt M5 * 8 śrub samogwintujących.



5. Zamontuj uchwyt montażowy za pomocą 2 śrub samogwintujących M4*6



Plastikowa biała podkładka

6. Montaż drzwi przednich za pomocą białej podkładki i zawiasów sprężynowych; Montaż drzwi bocznych na zatrzaskach.

Uwaga: Przy montażu szafy do ściany upewnij się, że jest ona dobrze wy poziomowana w celu zapewnienia płynnej pracy drzwi i odpowiedniej przestrzeni wewnątrz.

Galeria



