



2x Switch MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM 48x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ 2x QSFP

Nr katalogowy: CRS354-48P-4S+2Q+RM

Producent: Mikrotik


Czas wysyłki: [Kup do 12:00](#) - wysyłka tego samego dnia

Cena

8 198,00 PLN

Opis produktu

2x Switch MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM 48x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ 2x QSFP

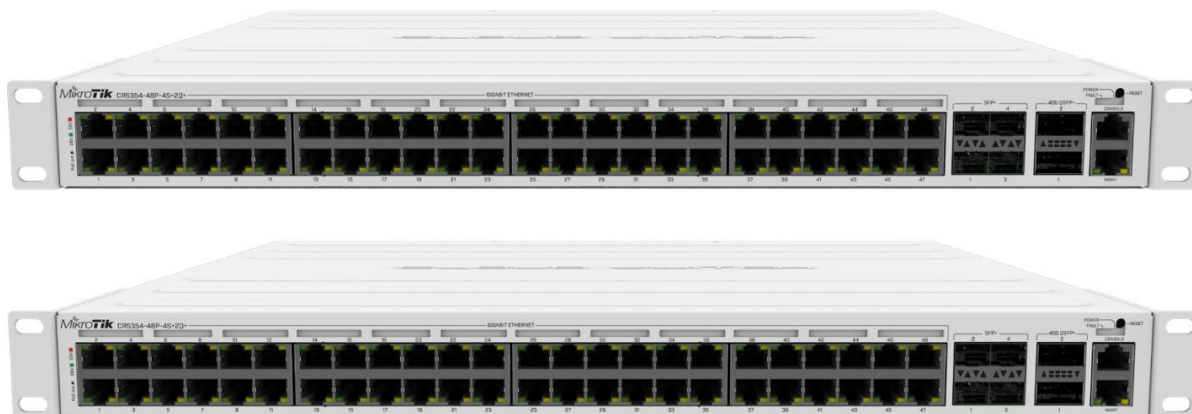

Najważniejsze cechy:

- **System RouterOS** z licencją Level 5
- **Tryb PoE** - tryb 802.3af/at, tryb pasywny 26 V lub 53 V DC
- **48 portów gigabitowych** 10/100/1000 Mb/s z PoE+
- **2 sloty QSFP+** 40 Gb/s
- **4 sloty SFP+** 10 Gb/s
- Maksymalna łączna moc wyjściowa zasilania - **750 W**
- **1 port konsolowy** RJ-45, **1 port Fast Ethernet** 10/100 Mb/s
- **Rackmount** - przeznaczony do montażu w szafie rack

W zestawie:

- 2x Switch MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM 48x RJ45 1000Mb/s 4x SFP+ 2x QSFP

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS354-48P-4S+2Q+RM to długo wyczekiwany przez fanów MikroTika switch z **48 portami Gigabit Ethernet** z wyjściami **PoE+** na każdym porcie. Prezentowany switch oferuje **48x gigabitowych portów RJ-45 PoE, 4x porty 10 Gb SFP+, 2x porty 40 Gb/s QSFP+**, które służą do bardzo szybkich połączeń światłowodowych lub łączenia z innymi urządzeniami **40 Gb/s**. Wyposażony jest także w port Fast Ethernet 10/100 Mb/s oraz w port konsolowy RJ-45.



Jedno urządzenie do podłączenie wszystkiego, co niezbędne

Jeśli szukasz switcha, który pozwoli Ci podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia i umożliwi łatwe zarządzanie sieciami nawet w najbardziej wymagających środowiskach, to nowy **CRS354-48P-4S+2Q+RM** spełni Twoje oczekiwania. Przełącznik przeznaczony jest do montażu w szafie typu rackmount.



Automatyczne wykrywanie napięcia


48 portów Ethernet oferuje różne opcje mocy wyjściowej: **pasywne PoE**, niskie napięcie **PoE, 802.3af/at** (typ 1 - PoE/ typ 2 PoE+) z automatycznym wykrywaniem, dzięki temu prezentowany przełącznik jest najprostszym rozwiązaniem do zasilania nawet największych, najbardziej rozbudowanych instalacji. Do zestawu dołączony jest potężny zasilacz, który może dostarczyć **750 W** mocy.



CRS354-48P-4S+2Q+RM jest niezwykle funkcjonalny, stanowi doskonałe uzupełnienie profesjonalnej konfiguracji. Wyróżnia się spośród innych produktów na rynku najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Całkowita przepustowość bez blokowania wynosi **168 Gb/s**, przepustowość przełączania **336 Gb/s**, a szybkość przesyłania danych to **235 Mp/s**.



Galeria:

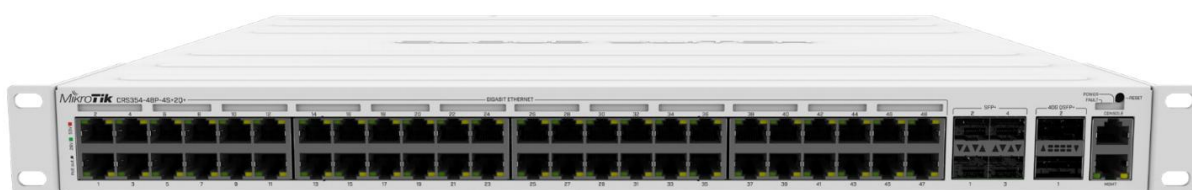

Specyfikacja:

- **Kod produktu:** CRS354-48P-4S+2Q+RM
- **Procesor:** QCA9531, 650 MHz
- **Pamięć wbudowana:** Flash 16 MB
- **Pamięć RAM:** 64 MB

- **Interfejs:** 2 sloty 40 Gb/s QSFP+, 4 sloty 10 Gb/s SFP+, 48 portów gigabitowych 10/100/1000 Mb/s PoE+, 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb/s, 1 serial port RJ-45
- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V
- **Wymiary:** 443 mm x 382 mm x 44 mm
- **System operacyjny:** RouterOS z licencją Level 5
- **Zakres dopuszczalnej temperatury pracy:** Od -20°C do 60°C
- **Wyjście PoE:** IEEE 802.3af/at, pasywne PoE 26 V DC lub 53 V DC
- **Porty z wyjściem PoE:** Ether1-Ether48
- **Maksymalna moc na port przy napięciu 26 V DC:** 26 W
- **Maksymalna moc na port przy napięciu 53 V DC:** 30 W
- **Maksymalny prąd na urządzenie przy napięciu 26 V DC:** 27 A
- **Maksymalny prąd na urządzenie przy napięciu 53 V DC:** 13,2 A
- **Maksymalny pobór mocy:** 800 W
- **Maksymalny pobór mocy bez zasilania PoE:** 85 W